

# Monitor Interattivo 86" Wi-Fi

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi  
Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale  
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link 100W


**HX8610**

MONITOR INTERATTIVO 86" Wi-Fi RDM-READY

Google EDLA  **Android 13** 

65" 75" **86"**

**5 Anni**  
Garanzia




Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2  
Potenza complessiva di 30W + 40W



4x HDMI IN, 1x USB Type-C Full-Link 100W, 1x USB Type-C Full-Link 15W, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)



Processore Octa Core A76x4+A55x4  
8GB RAM, 128GB ROM  
Slot compatibile OPS Standard  
Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07B incluso



Remote Display Management  
**Licenza inclusa (1 anno)\***


Software Touch Display+  
Bytello Share  
**Licenza perpetua**


Codice HX8610		
DISPLAY	<b>Illuminazione</b>	Direct type LED
	<b>Qualità</b>	Grado A
	<b>Area Display</b>	189,5 × 106,6 cm
	<b>Diagonale</b>	86"
	<b>Aspect ratio</b>	16:9
	<b>Risoluzione</b>	UltraHD 4K
	<b>Profondità colore</b>	1.07 miliardi (10 bit)
	<b>Luminosità</b>	560 cd/m <sup>2</sup> - 600 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Contrasto</b>	6.000:1
	<b>Angolo di visuale</b>	178°
	<b>Frequenza di aggiornamento</b>	60Hz
	<b>Tempo di risposta</b>	≤1ms
	<b>Sensori</b>	Luce ambientale
TOUCH	<b>Technologie Touch</b>	Matrice ad infrarossi
	<b>Driver</b>	HID
	<b>Tocchi simultanei</b>	Fino a 50 (Windows)
	<b>Strumenti input</b>	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	<b>Dimensioni oggetto</b>	≤1.6 mm
	<b>Tempo di risposta</b>	≤1.3 ms
	<b>Precisione</b>	±0.5 mm (area touch superiore al 90%)
DATI TECNICI	<b>Risoluzione Input</b>	32768×32768
	<b>Superficie</b>	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	<b>Dimensioni esterne</b>	1957×1171×86 mm (L x H x P)
	<b>Peso netto</b>	63,55 Kg
	<b>VESA</b>	800×600 mm

INTERFACCIA	<b>Input</b>	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	<b>Output</b>	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF
	<b>Connettività</b>	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot
	<b>Potenza speaker</b>	2×15W+2×20W
	<b>Slot OPS</b>	Compatibile con OPS Standard 80 Pin
	<b>Versione sistema</b>	Android 13
ANDROID OS	<b>Applicazioni compatibili</b>	GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype
	<b>Installazione di app</b>	Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile)
	<b>CPU</b>	Octa Core A76×4+A55×4
	<b>GPU</b>	Mali-G610 MP4
	<b>RAM</b>	8 GB
ENERGIA	<b>SSD</b>	128 GB
	<b>Consumo massimo</b>	570W
	<b>Consumo Standbay</b>	≤0.5W
	<b>Tempo di vita</b>	≥60.000 ore
<b>Operatività</b>	24/7	
ACCESSORI	<b>Contenuto confezione</b>	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
	<b>Software incluso</b>	Note (Android), Note <sup>PLUS</sup> (Windows) Capture (Windows), BytelloClass (Android)
	<b>Licenza Chimpa RDM inclusa</b>	1 Anno da enrollment*
<b>Certificazioni</b>		<b>Garanzia</b>
EnergyStar**, ROHS, CE, SGS***, EDLA		5 anni on center, di cui 3 anni on site
<b>Lingue Supportate</b>		Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Lituano

## Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri

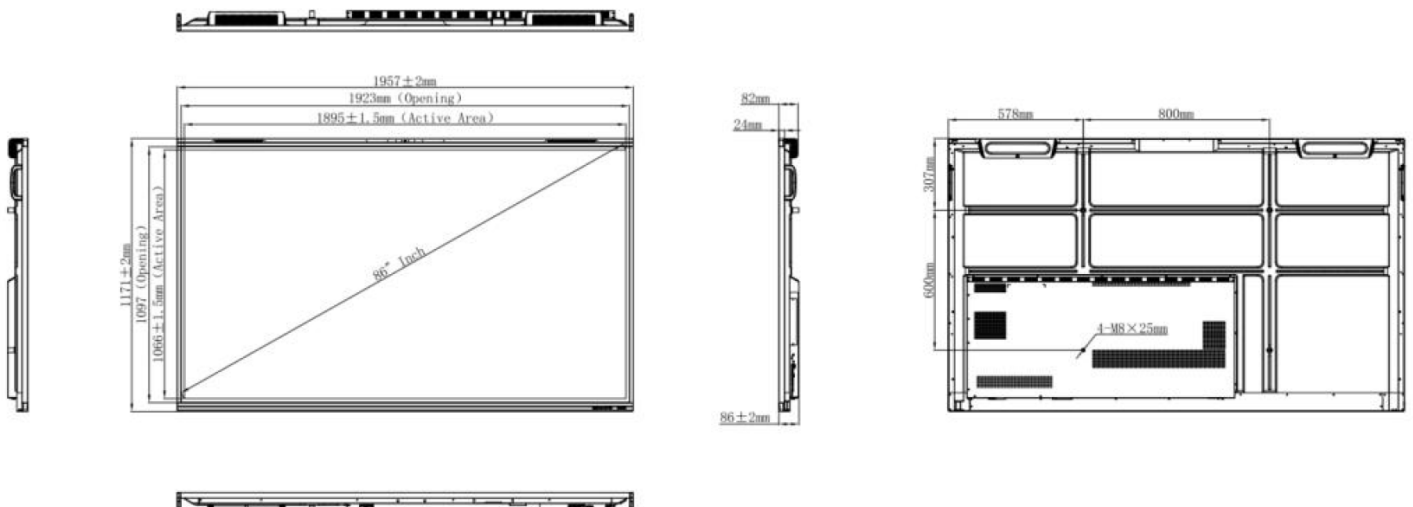



[www.HELGI-europe.com](http://www.HELGI-europe.com)

**HELGI Europe**  
education@helgi-europe.com  
business@helgi-europe.com

#191023HX8610\_IT

Dealer